

# LISTWY ZĘBATE DO CIĄGŁEGO MONTAŻU




# LISTWY ZĘBATE DO CIĄGŁEGO MONTAŻU




Listwy mają szlifowane powierzchnie boczne

Tolerancja dla podziałki +/- 20 µm  
Sumaryczna tolerancja podziałki +/- 30 µm na 500 mm  
Klasa uzębienia od 8 do 9 DIN 3962/63/67  
Proste uzębienie  
Kąt przyproru 20° Materiał C 45 UNI 7845

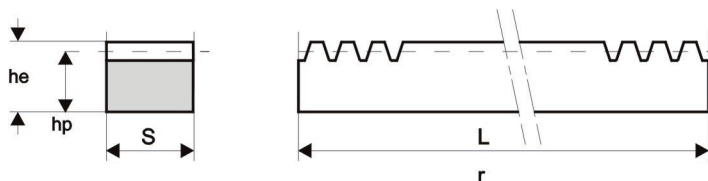

MODUŁ	hp	he x S	L					
			500		1000		2000	
			KOD	Kg	KOD	Kg	KOD	Kg
1,0	14,0	15 x 15	LZM10050	0,820	LZM10100	1,500	LZM10200	3,100
1,5	15,5	17 x 17	LZM15050	1,000	LZM15100	2,000	LZM15200	4,000
2,0	18,0	20 x 20	LZM20050	1,400	LZM20100	2,700	LZM20200	5,400
2,5	22,5	25 x 25	LZM25050	2,100	LZM25100	4,300	LZM25200	8,600
3,0	27,0	30 x 30	LZM30050	3,100	LZM30100	6,300	LZM30200	12,500
4,0	18	22 x 22	LZM40050	1,400	LZM40100	3,250	LZM40200	6,800
4,0	21,0	25 x 25	LZM40050	1,800	LZM40100	3,650	LZM40200	7,300
4,0	26,0	30 x 30	LZM40050	3,050	LZM40100	6,000	LZM40200	11,900
4,0	36,0	40 x 40	LZM40050	5,500	LZM40100	11,100	LZM40200	22,000
5,0	45,0	50 x 50	LZM40050	8,300	LZM40100	17,500	LZM40200	34,600
6,0	54	60 x 60	LZM60050	12,650	LZM60100	25,000	LZM60200	51,000
8,0	72,0	80 x 80	LZM80050	22,400	LZM80100	45,000	LZM80200	90,000



## DANE TECHNICZNE

MODUŁ	PODZIAŁKA	S	L					
			500		1000		2000	
			Z	Lr	Z	Lr	Z	Lr
1	3,1416	0,5	159	499,51	319	1002,17	637	2001,20
1,5	4,7124	0,6	106	499,51	213	1003,74	425	2002,77
2	6,2832	0,6	80	502,66	160	1005,31	319	2004,34
2,5	7,8540	0,7	64	502,66	128	1005,31	255	2002,77
3	9,4248	0,8	53	499,51	107	1008,45	213	2007,48
4	12,5664	0,8	40	502,66	80	1005,31	160	2010,62
5	15,7080	1,0	32	502,66	64	1005,31	128	2010,62
6	18,8496	1,0	27	508,94	54	1017,88	107	2016,91
8	25,1328	1,0	20	502,66	40	1005,31	80	2010,62

